

## Cibes A9000

Dźwig śrubowy z kabiną  
– komfort i styl

Wygodnie podróżujesz w kabinie o napędzie śrubowym niezależnie, czy jesteś w urzędzie, budynku wyższej użyteczności, czy luksusowej willi

- Bezpieczna podróż w pełni zamkniętej kabinie
- Kabina oferuje poczucie bezpieczeństwa
- Drzwi przesuwane nie wymagają dodatkowego miejsca na przystanku
- Nie potrzebne jest pomieszczenie maszynowni
- Dźwig w opakowaniach umożliwiających dostawę do ciasnych pomieszczeń
- Montaż kabiny w miejscu użytkowania
- Montaż nie zakłóca pracy otoczenia



Dźwig A9000 jest odpowiednim rozwiązaniem zarówno dla nowych budynków jak i istniejących. Szczególnie tam gdzie montaż powinien przebiegać dyskretnie bez naruszania struktury budynku. Dźwig A9000 jest tani w eksploatacji, nie wymaga kosztownych prac budowlanych, oddzielnego pomieszczenia maszynowni i potrzebuje zaledwie 100 mm głębokie podszybie. Instalacja przebiega szybko i jest wyjątkowo łatwa. Dźwig dostarczany jest w niewielkich paczkach, których transport jest możliwy nawet w ciasnych pomieszczeniach. Dźwig serwisuje się z kabiny.

### Design / Jakość / Uniwersalność

Możesz wybrać standardowe rozwiązanie z paneli stalowych w białym kolorze i kabinę z rozsuwanymi drzwiami automatycznymi w szarym lub tytanowym kolorze. Jeśli standardowe wykonanie jest za skromne można zamówić szyb i kabinę w każdym innym kolorze, można też panele stalowe zastąpić szklanymi ze szkła bezpiecznego. Pozwoli to wraz z szeroką gamą wyposażenia dodatkowego stworzyć indywidualną koncepcję pasującą do każdego wnętrza.

### Design dla każdego

Cibes A9000 ze swoimi przesuwanymi drzwiami automatycznymi w dowolnym kolorze pasuje do każdego wystroju wnętrza. Kabina z efektywnie wykonanym wnętrzem stwarza ciepłą, miłą atmosferę dzięki oświetleniu LED i sufitowi z białego szkła. Ściany wykonane z białych paneli stalowych połączone są aluminiowymi profilami, a panel sterujący ma standardowo lustrzane otoczenie. Można zaprojektować własny wystrój kabiny. Zrób kabinę według twojej ulubionej palety barw.

### Bezpieczeństwo na pierwszym miejscu


Produkty Cibes są znane ze swoich bezpiecznych i niezawodnych rozwiązań. Bateriajny opuszczanie przy zaniku napięcia jest w standardzie, wszystkie możliwe wymogi bezpieczeństwa zostały spełnione. Dźwig jest wyposażony w przycisk stopu i wzywania alarmu.

### Testowanie i certyfikacja

Cibes A9000 jest testowany i certyfikowany wg Dyrektywy Maszynowej 2006/42/EG i EN 81-70. Jest także zgodny z europejskim standardem. Posiada badanie typu EG i certyfikat wydany przez Det Norske Veritas (DNV). Dźwig jest oznaczony znakiem CE i dostarczany z deklaracją zgodności WE.

DANE TECHNICZNE CIBES A9000	
Udźwig	630 kg
Prędkość	Do 0,15m/sec. (9m/min)
Wysokość podnoszenia	≤ 13 m (maks. 6 przystanków)
Sterowanie	Z podtrzymywaniem
Wymiary platformy	1100 x 1400 mm (wys. kabiny=2200)
Wymiary szybu	1735 x 1770 mm bez przejazdu 1735 x 2000 mm z przejazdem na wprost
Wymiary otworów w stropie	1775 x 1810 mm bez przejazdu 1775 x 2040 mm z przejazdem na wprost
Podszybie	100 mm
Drzwi	Dwu skrzydłowe przesuwne automatyczne Umieszczone na ścianie A lub C. Przejazd na wprost
Wolna przestrzeń ponad górnym przystankiem	2700 mm
Sufit podwieszany	2195 mm
Światło drzwi	900 x 2100 mm
System sterujący	Mikrokomputerowy na bazie systemu Canbus
Opuszczanie awaryjne	Bateriajne (automatyczne zatrzymanie na poziomie przystanku)
Zasilanie	380-400 V 3 fazy 50/60 Hz 16 A falownik
Moc silnika	4 kW
Smarowanie	Automatyczne
Certyfikat wg DM 2006/42/EC EN 81-70, EN 81-1, EN 81-2, EN 81-41	

DESIGN FAKTY – CIBES A9000	
Wykończenie szybu	Panele stalowe, białe RAL 9016
Wykończenie drzwi	W ciemnej szarości (RAL 7024) lub kolorze tytanu (RAL 7004)
Kabina i drzwi szybowe	Drzwi przesuwne stalowe Kolor tytanowy (RAL 7004) na skrzydłach drzwi i kolor szary (RAL 7024) ościeżnica. Inne kolory RAL jako opcje.
Panel sterujący	Plaski z wpuszczonymi przyciskami jazdy oznaczonymi dla niewidomych i ekranem 7" z piętrowskazywaczem i kierunkiem jazdy
Ściany kabiny	Panele stalowe białe (RAL 9016) profile łączące standardowo aluminiowe
Sufit kabiny	Szkoło matowe z oświetleniem LED
Podłoga	Standardowo szara, gumoleum
Wyposażenie dodatkowe	Kabina ściany: panele stalowe w dowolnym kolorze RAL lub lustro, szkło na stronie A, B, C. Szyb ściany: panele stalowe w dowolnym kolorze RAL, szkło na ścianach A, B, C, Drzwi przesuwne: szkło panorama lub drzwi ognioodporne EI60, inne kolory z palety RAL. Telefony, systemy zamknięć, przyciski naciskane przedramieniem, IR-pilot, automatyczne oświetlenie, awizacja głosowa, piętrowskazywacz na drzwiach, dodatkowy panel sterujący, kurtyna świetlna, sygnał dojazdu na przystanek, zjazd pożarowy.

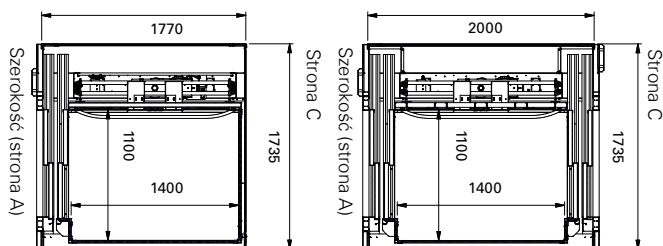

Głębokość (strona B)

Głębokość (strona B)

Drzwi na jednej ścianie A lub C (bez przejazdu)

Przejazd na wprost

